


# La tecnica per screpolare

## DEKA-Vernice screpolante

Per grandi screpolature, anche per il decoupage con le salviette

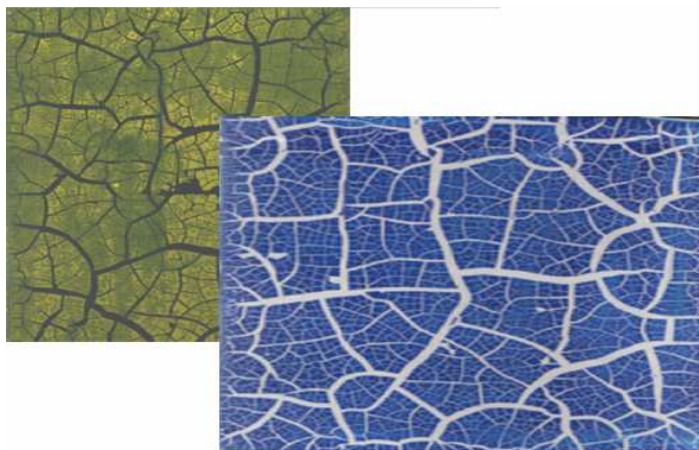

**Provate questo prodotto dalle possibilità illimitate!**

Splendidi effetti di screpolatura e anticatura sono il risultato del vostro lavoro creativo con il nuovo prodotto di qualità DEKA.

Conferite ai vostri oggetti un inimitabile aspetto personalizzato trattandoli con i colori per hobby **DEKA-Color** combinati a **DEKA-Vernice screpolante**, l'innovativo prodotto dagli effetti sorprendenti!

Sono particolarmente adatti all'uso combinato con **DEKA-Vernice screpolante** i colori DEKA della linea Color:

**DEKA-ColorCristal**  
**DEKA-ColorLack**  
**DEKA-ColorMatt**  
**DEKA-ColorMetallic**

o il colore professionale per vetro  
**DEKA-Transparent**

Sul retro informazioni sulle infinite possibilità della tecnica per screpolare.



e-mail: [info@deka-farben.de](mailto:info@deka-farben.de)

Tel. ++ 49 89/665064-0 • Fax. ++ 49 89/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

## I supporti

Si possono utilizzare come supporto i materiali più vari quali legno, plastica, vetro, metallo, pietra, terracotta, polistirolo, ecc., secondo gusto e fantasia.

### Fase 1 – Il fondo

Per il fondo usate un prodotto a scelta dell'assortimento **DEKA-Color**: ottimi risultati si ottengono utilizzando come base il **DEKA-ColorMetallic**.

### Fase 2 – Il tipo di screpolatura

A seconda delle tecniche d'impiego, otterrete sul vostro materiale screpolature di vario tipo. La formazione delle crepe dipende da vari fattori, quali ad esempio il supporto e la sua superficie, la temperatura ambiente, la scelta del fondo, il tempo d'asciugatura del fondo, ecc. Per ottenere effetti particolari consigliamo di fare prima qualche prova.

### Fase 3 – Applicazione del prodotto screpolante

A superficie asciutta stendere la vernice in abbondanza e lasciar asciugare. **DEKA-Vernice screpolante** può anche essere applicata direttamente sul supporto. Una volta asciutta **DEKA-Vernice screpolante** (ca. 1 ora), si può stendere il colore di contrasto.

### Fase 4 – Applicazione del colore di contrasto

Stendere un prodotto a scelta fra **DEKA-ColorLack \***, **DEKA-ColorMatt \*** oppure **DEKA-ColorCristal**.  
Già dopo poco tempo appaiono le prime crepe.

---

Pulire con acqua pennelli e attrezzi usati.

Come lacca protettiva usare:  
**DEKA-ColorCristal**  
**DEKA-ColorLack** lucida o opaca  
**DEKA-ColorVernice** speciale opaca o lucida

#### DEKA-Vernice screpolante

<b>colore</b>	<b>50 ml</b>	<b>125 ml</b>
incolore	51400	51500

\* escluso i colori – 94 oro e – 96 argento.



e-mail: [info@deka-farben.de](mailto:info@deka-farben.de)

Tel. ++ 49 89/665064-0 • Fax. ++ 49 89/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching